


AUFBAUANLEITUNG EASY FIX



Das EASY-FIX-System ist einfach und schnell im Aufbau.

Stellen Sie die Standfüße (Wannen) dort auf, wo das Schild stehen soll. Der Abstand der Wannen sollte in der Breite des Systems 0,5 m betragen. Diese werden parallel auf einer ebenen Fläche aufgestellt, wie in ① ersichtlich.

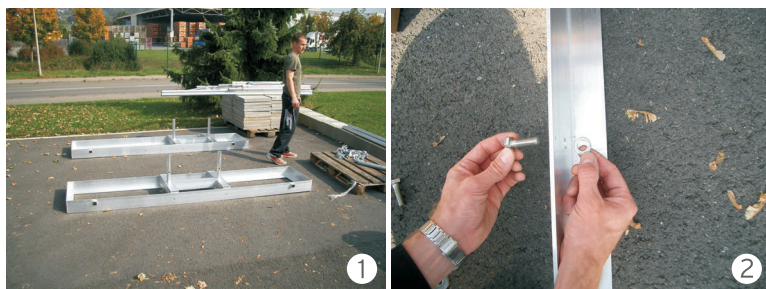


Die Sockel, auf denen die Oberteile befestigt werden, werden nur auf einer Seite (später Rückseite der Plane) verschraubt. Das Kippen der Sockel, wie in ③ erleichtert den Aufbau.



Die Betonplatten geben dem System die nötige Stabilität. Setzen Sie die Platten ein (⑤) und befestigen Sie diese mit der vorgefertigten Halterung (⑥). Jetzt kann das System komplett aufgestellt werden (⑩). Zur Vereinfachung der Anleitung wurde die Plane nicht befestigt. Sie sollte im Normalfall an dieser Stelle angebracht werden.



Nachdem die Sockel vollständig verschraubt sind, kann die Verstrebung auf der Rückseite angebracht werden. Sie sorgt für die Stabilität des gesamten Systems. Bitte beachten Sie das die Verstrebung über Kreuz gesetzt wird. Außerdem müssen die Streben mit einer Seite auf der Inneren und mit der anderen auf der Äußeren Seite des Oberteils befestigt werden.

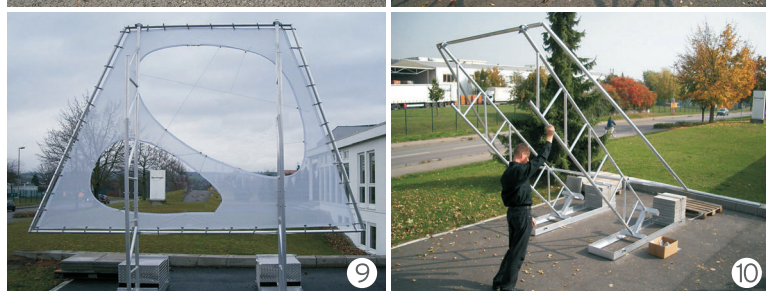

Setzen Sie auch die restlichen Betonplatten in die Wanne ein.

