
MULTI LIFT **MONTAGEANLEITUNG**

MULTI LIFT

MONTAGEANLEITUNG

INHALT

2	Hinweise
3	Komponenten
4 – 8	Montageanleitung
9	Seilführung

HINWEISE

Nur ein ordnungsgemäß gespanntes Banner verhindert dauerhaft Beschädigungen am Liftsystem!

Beiliegendes Datenblatt des Herstellers bezüglich Pflegehinweise und Wartung der Wandseilwinde ist zu beachten!

Wir empfehlen folgende Möglichkeiten zur Montage:

Die Liftschienen werden ab Werk mit Bohrungen $D = 8,5$ mm versehen im Abstand von 1000 mm. Bei Bedarf werden die Bohrungsdurchmesser sowie die Abstände individuell festgelegt.

Mögliche Befestigungsmaterialien:

- 8er-Sechskantschrauben (SW 13)
- 7er- oder 8er-Dübel/Schrauben mit Torxantrieb, z.B. Langschaftdübel von Fischer SXS 10 × 70 T A4
- 8er-Stockschrauben (Schraubgewinde/metrisches Gewinde)


Die Wahl der Schraube sowie dem passenden Dübel ist immer abhängig von den baulichen Gegebenheiten bzw. der Art der Fassade bzw. dem Mauerwerk. In Sonderfällen, wie z.B. Wärme-Verbund-Systemen oder vorgehängten Fassaden, können auch andere Befestigungsmittel gewählt werden:

- eingeklebte Gewindestangen (mit/ohne Distanzen)
- Schwerter (Schiene gegenschrauben mit metrischen Schrauben)

Wartung: Der Zustand der Spanngummis, der Stahlseile (Sichtprüfung auf Scheuerstellen/Verletzung des Materials) und des Banners sollte im jährlichen Turnus geprüft werden.

MULTI LIFT KOMPONENTEN

BAUTEILE

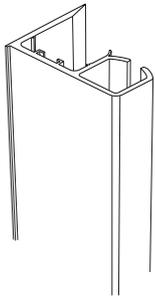


Liftschiene




Kederschiene mit
Rollenadapter




Trennschiene

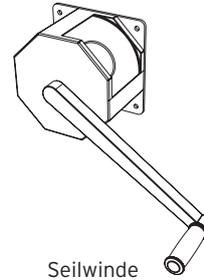

Seilwinde



Haltewinkel für
Seilwinde




Umlenkrolle doppelt




Umlenkrolle einfach extra




Edelstahlseil



Seilklemme



Karabiner



Laufwagen



Spanngummi






Zylinderstift

Wichtiger Hinweis: Ihr MULTI-LIFT-System wurde individuell für Sie erstellt. Bei der Art, Anzahl und Verwendung der Komponenten, sowie dem Aufbau des Liftsystems kann es daher zu Abweichungen kommen. Es handelt sich bei dieser Beschreibung nicht um eine vollständige Montageanleitung. Bei Fragen zum Aufbau Ihres MULTI-LIFT-Systems wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter.


MULTI LIFT – MONTAGEANLEITUNG

1 Bohrlöcher anzeichnen, setzen und montieren


Bei Rahmengrößen über 6000 mm:
Profile mit Zylinderstiften verbinden

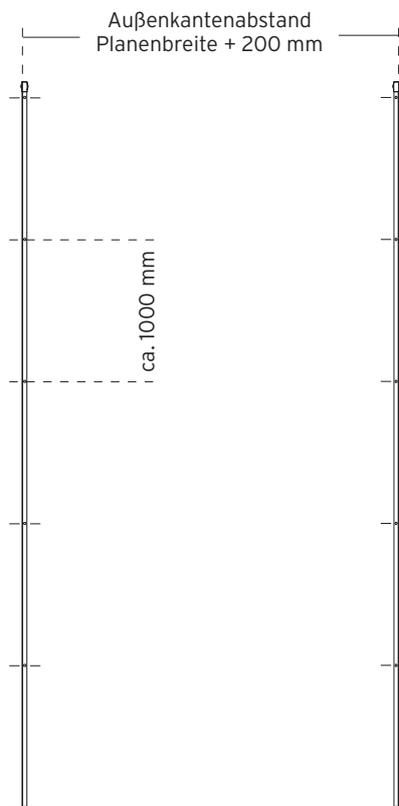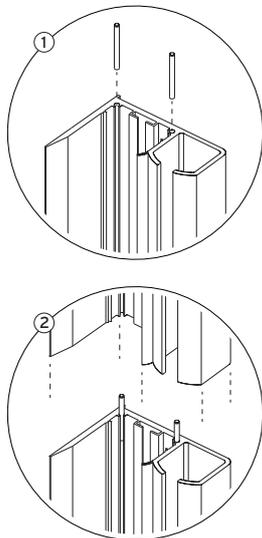

Lochdurchmesser 8,5 mm




2 Seilwinde montieren

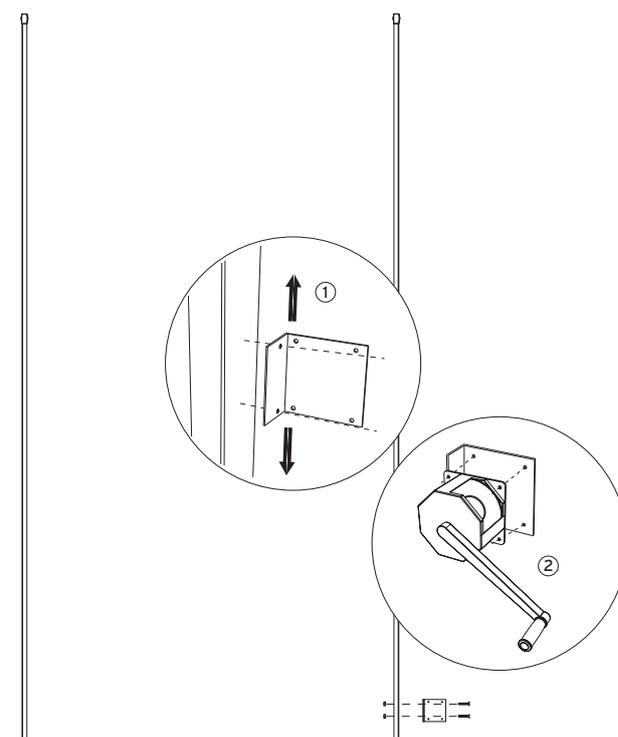


Bitte beachten Sie auch die beigelegten
Herstellerhinweise zur Seilwinde bezüglich
Montage und Pflege. Die Kurbelrichtung ist
unbedingt einzuhalten!

MULTI LIFT – MONTAGEANLEITUNG

3 Führungs- und Umlenkungsseil anbringen

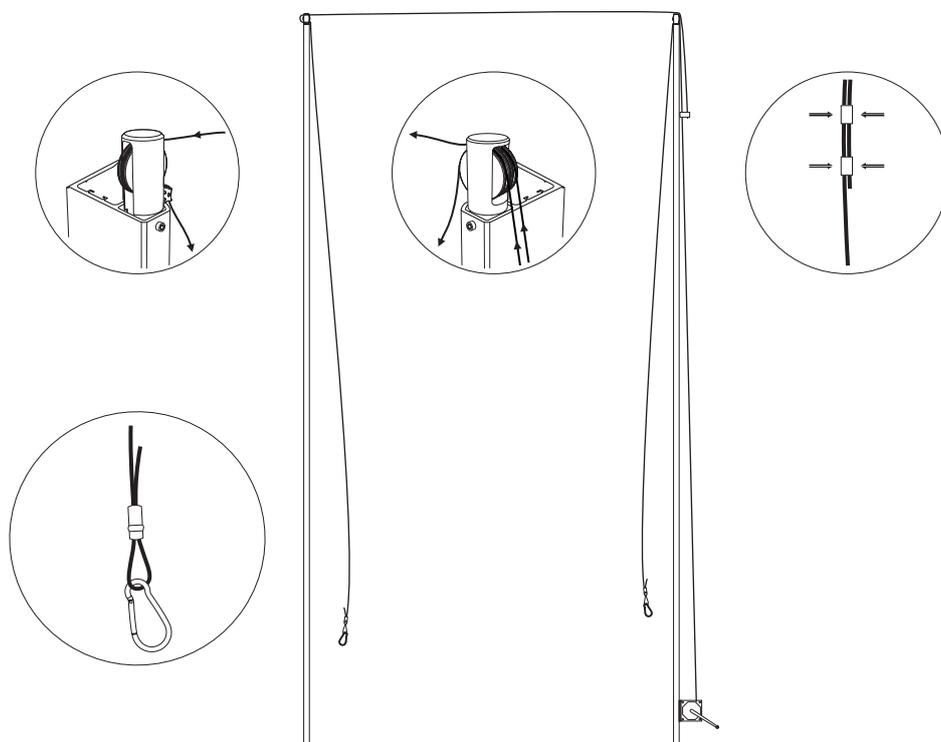


4 Obere Kaderschiene und Laufwagen für oberstes Banner einführen, Stahlseile einhängen

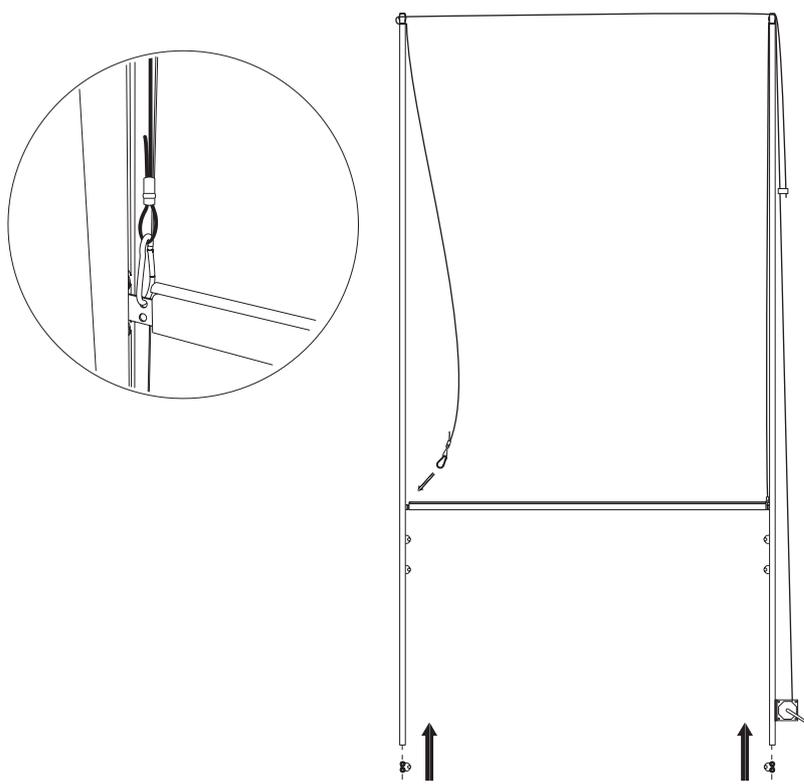


MULTI LIFT – MONTAGEANLEITUNG

5 Oberstes Banner einführen

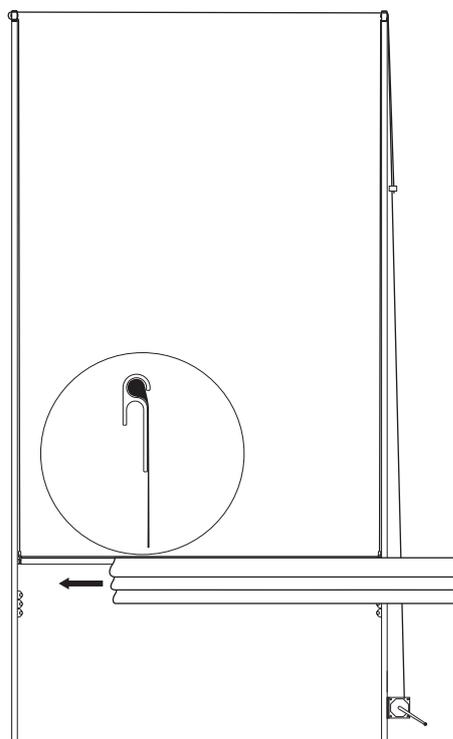


6 Spanngummis einhängen

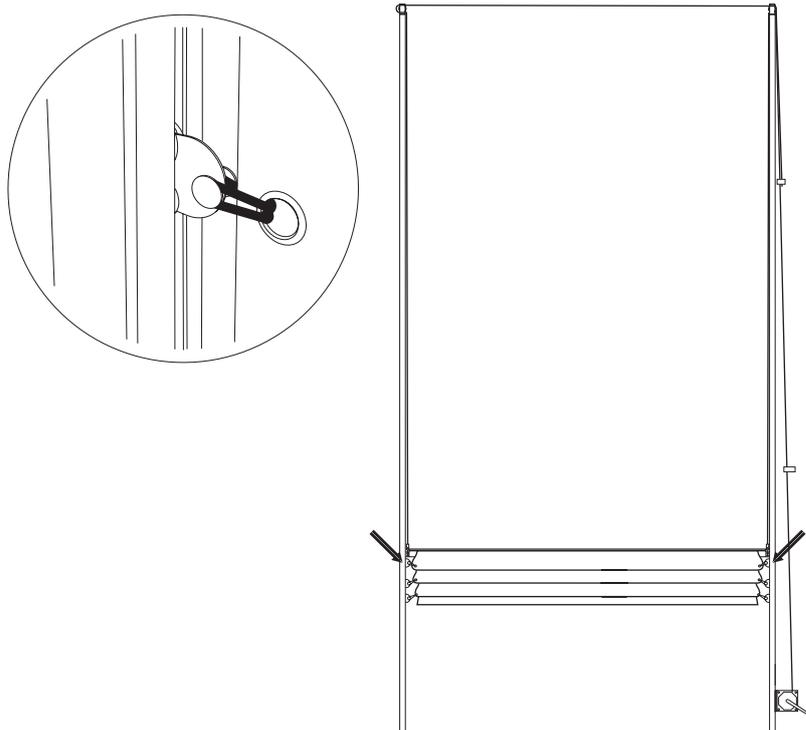


MULTI LIFT – MONTAGEANLEITUNG

7 Trennschienen und Laufwagen für folgende Banner nacheinander einführen


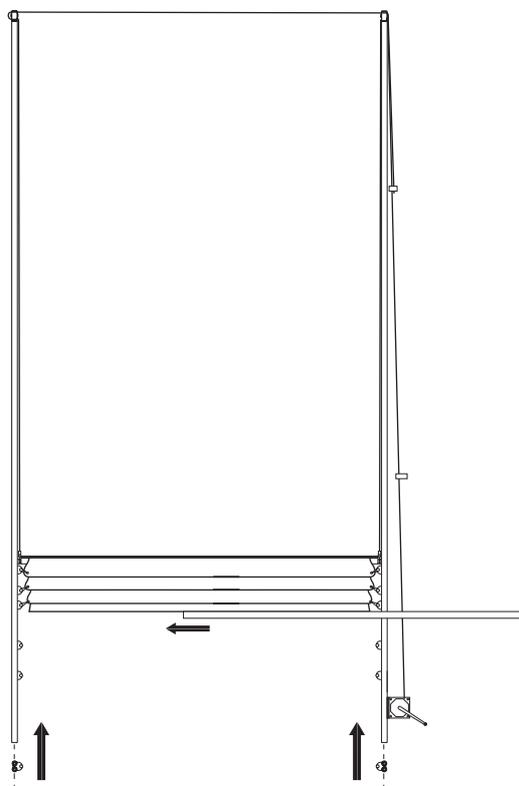


8 Schritte 5 bis 7 wiederholen, bis alle Banner außer dem untersten eingeführt sind; untere Kederschiene einführen

Variante 1
Kederprofil über
Fangseil in der
Liftschiene sichern

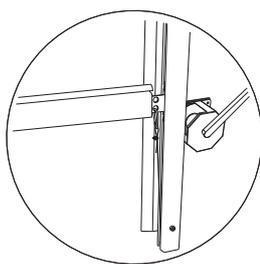


Variante 2
Kederprofil mit
Schraube direkt in der
Liftschiene sichern

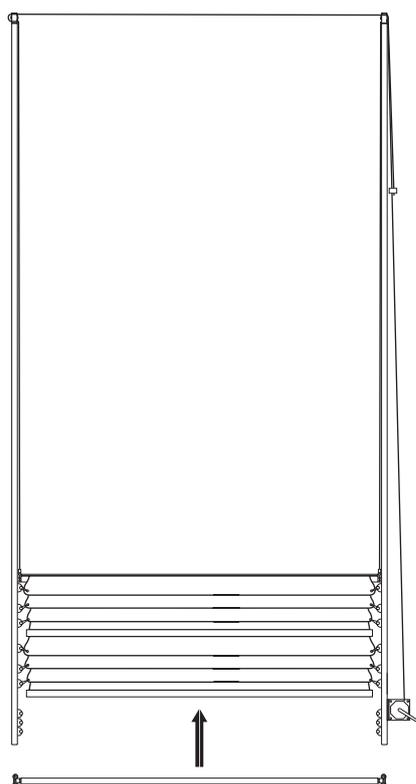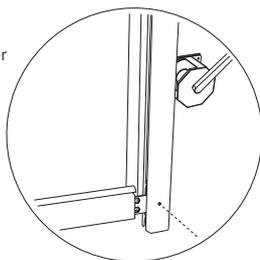

MULTI LIFT – SEILFÜHRUNG

9 Unterstes Banner in Trennschiene und Kederschiene einführen, Spannungsgummis einhängen

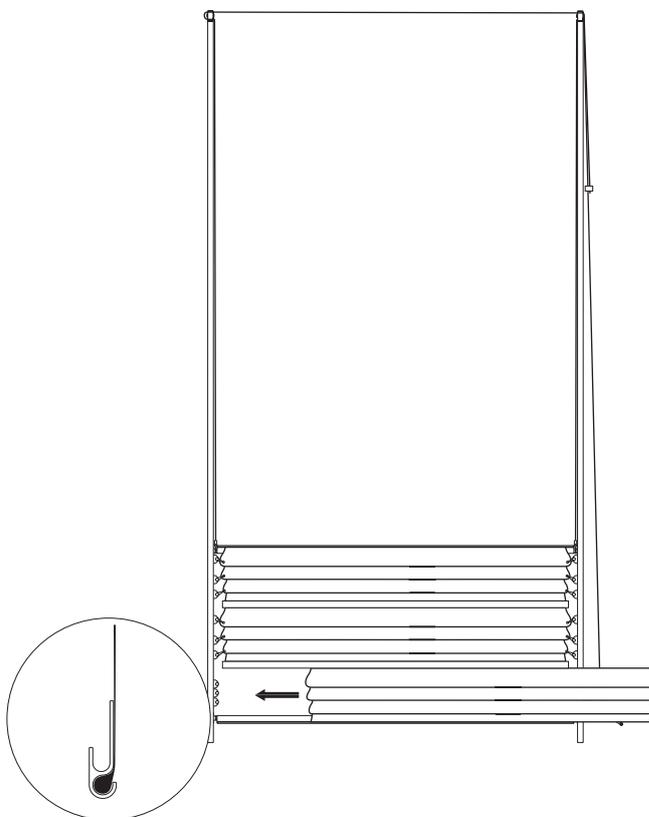

10 Banner nach oben kurbeln

